



Gebruikersvoorschrift voor het hout van Van Swaay

Dit document is zorgvuldig opgesteld om het behoud van een hoogwaardig, kwalitatief en levensbestendig houtproduct te waarborgen.

Ontwerp


Voor een langere levensduur van Nobifix® hout is het essentieel om voor voldoende afwatering en goede ventilatie te zorgen. Dit voorkomt dat het hout, en in het bijzonder de houtverbindingen, vocht vasthoudt. Zorg ervoor dat het hout altijd goed kan drogen, ook in weer en wind.

Transport en opslag

- Nobifix® hout dient de juiste ondersteuning te krijgen tijdens het transport en de opslag om doorbuiging en vervorming te voorkomen
- Nobifix® producten dienen in een schaduwrijke omgeving opgeslagen te worden op een stevige vlakke ondergrond om invloed van de zon te voorkomen. Indien dit niet mogelijk is, dient de verwerking zo snel mogelijk plaats te vinden om vervorming en scheurvorming te voorkomen.

Montage, plaatsing en gebruik

- Gebruik bevestigingsmateriaal van RVS (of messing) om roestvlekken te voorkomen
- Boor gaten in het hout voor om scheurvorming te voorkomen
- Zorg voor voldoende afwatering en goede ventilatie om het in optimale conditie te houden
- Voorkom dat er krachten op het hout worden uitgeoefend die een andere richting hebben dan de as van de plank, balk of paal
- Wanneer het hout in de grond wordt geplaatst, dient het aanaarden en verdichten op een gecontroleerde manier en laag voor laag te gebeuren
- Gebruik geen beton direct rondom de houtproducten aangezien dit de duurzaamheid van het hout kan aantasten
- Voorkom mechanische beschadigingen en bewerk het hout zo weinig mogelijk. Bewerking beschadigt de beschermende schil. Indien het hout toch wordt beschadigd of bewerkt; werk de (zaag)plekken bij met Embalit NTK® bruin om aantasting te voorkomen
- Laat het hout niet overwoekeren door planten of begroeiing. Overwoekerd hout is een ideale plek voor schimmel- en algenvorming
- Houd het hout schoon van losse bladeren, takken en ander vuil voor een langere levensduur. Vermijd het gebruik van een hogedrukspuit, omdat de kracht van de waterstraal het hout kan beschadigen. Gebruik in plaats daarvan water of een milde zeep/houtreiniger met een zachte borstel.

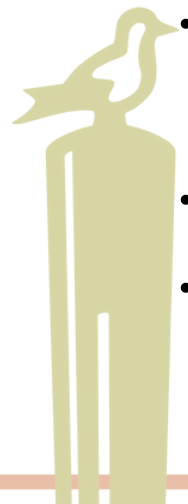

Tot slot

Volg altijd de aanwijzingen in dit gebruikersvoorschrift op voor het behoud van de kwaliteit en levensduur van Nobifix® producten. Van Swaay Duurzaam Hout is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken als het voorschrift niet is opgevolgd, of als factoren buiten de invloed van Van Swaay Duurzaam Hout van invloed zijn op het product.

Indien er tijdens ontvangst van Nobifix® producten geconstateerd wordt dat er niet voldaan is, of kan worden voldaan, aan de hierboven genoemde punten, dient vóór de verwerking en binnen 5 werkdagen contact opgenomen te worden met Van Swaay Duurzaam Hout via info@vanswaay.nl

